




名称	内容
产品名称	紧急按钮/SOS
产品尺寸	φ 50*16mm
供电方式	DC 3V (CR2032 电池)
工作温度	-10℃~+55℃
低电压预警	有





一、SOS 设备介绍

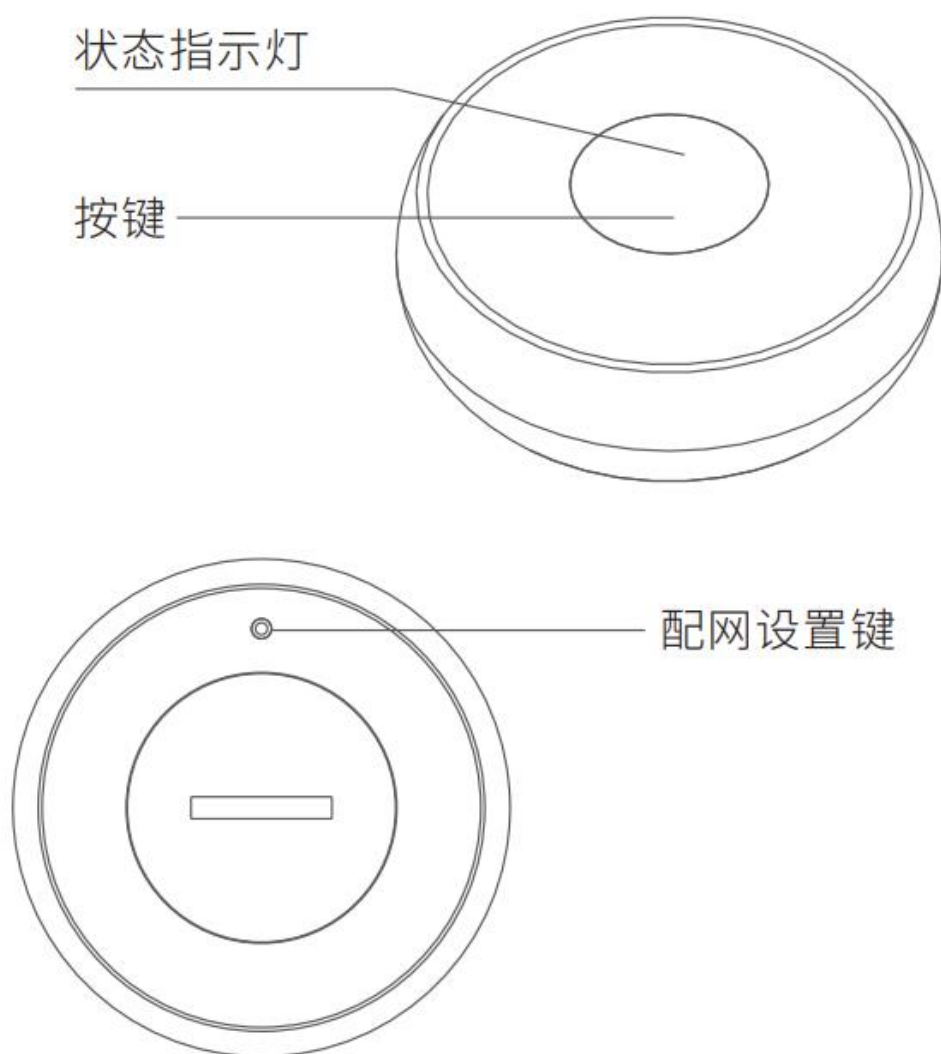



二、APP 添加 SOS 设备


- ①设备通电，用薄片状工具（例如壹圆硬币）卡入电池盖槽，逆时针旋转打开电池盖；
- ②取出电池绝缘片，产品通电后旋紧电池盖。

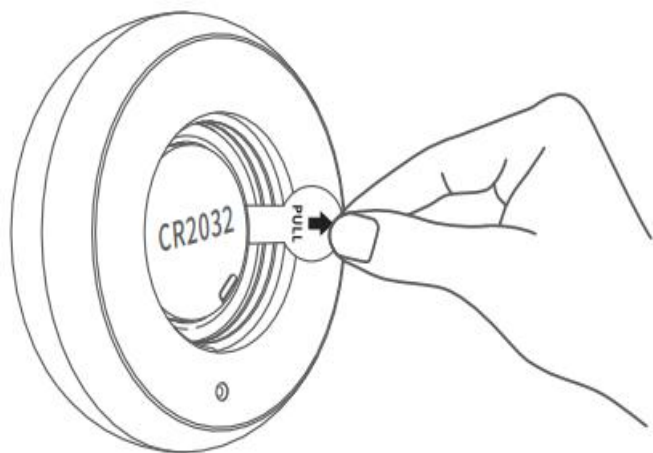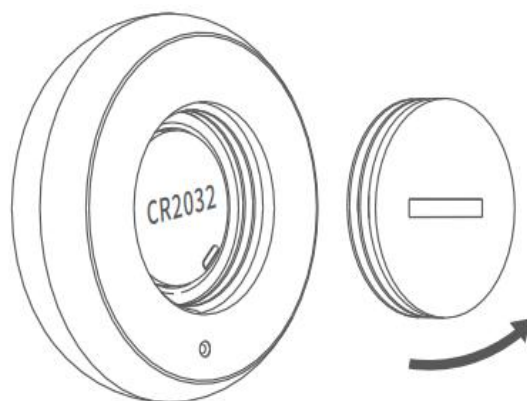

- ③下载 APP 注册并登陆，然后添加智能网关（具体操作参考智能网关说明书）

用针长按5秒后松开


- ④用针长按设备背面的配网设置按键 5s 后松开，绿灯指示灯闪烁，设备进入配网状态，此时可 APP 搜索添加设备入网（进入 APP 设置界面—添加设备—搜索添加）

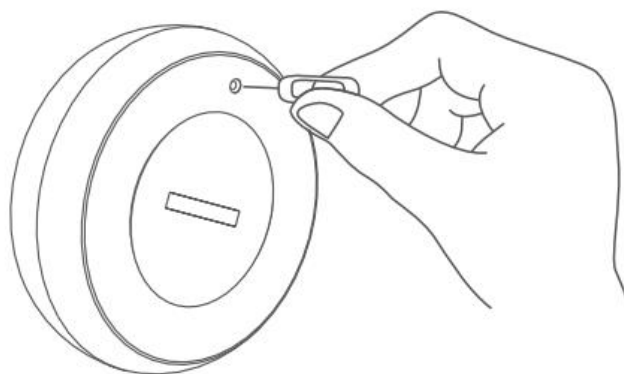

注意事项：加网成功，绿色指示灯常亮 5s 后熄灭；60s 内加网失败，绿灯熄灭；组网未成功，60s 后自动退出组网状态。）



⑤SOS 设备添加成功，进入 SOS 设备控制界面，当摁下 SOS 设备按键，APP 界面会推送设备数据，点击右上角“设备信息”可查看 SOS 设备相关信息

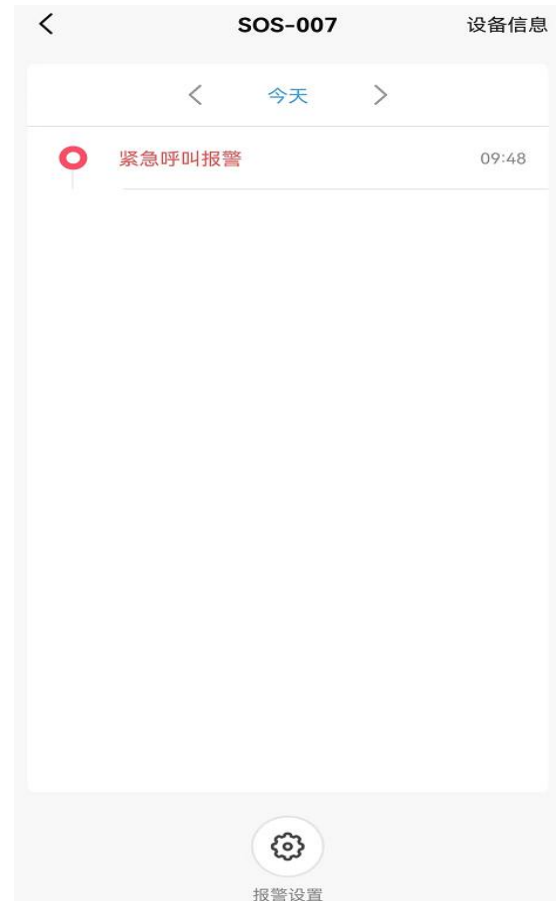

2.1 微信推送 SOS 报警信息


进入 SOS 设备控制界面，点击左下角“报警设置”，可进行微信报警信息推送及添加报警时间段（注意：此功能需要先关注官方微信公众号并在公众号中进行账号绑定后方可使用。）





三、APP 删除 SOS 设备

长按 SOS 设备，可进行设备删除、重命名、更换房间、设为喜爱操作

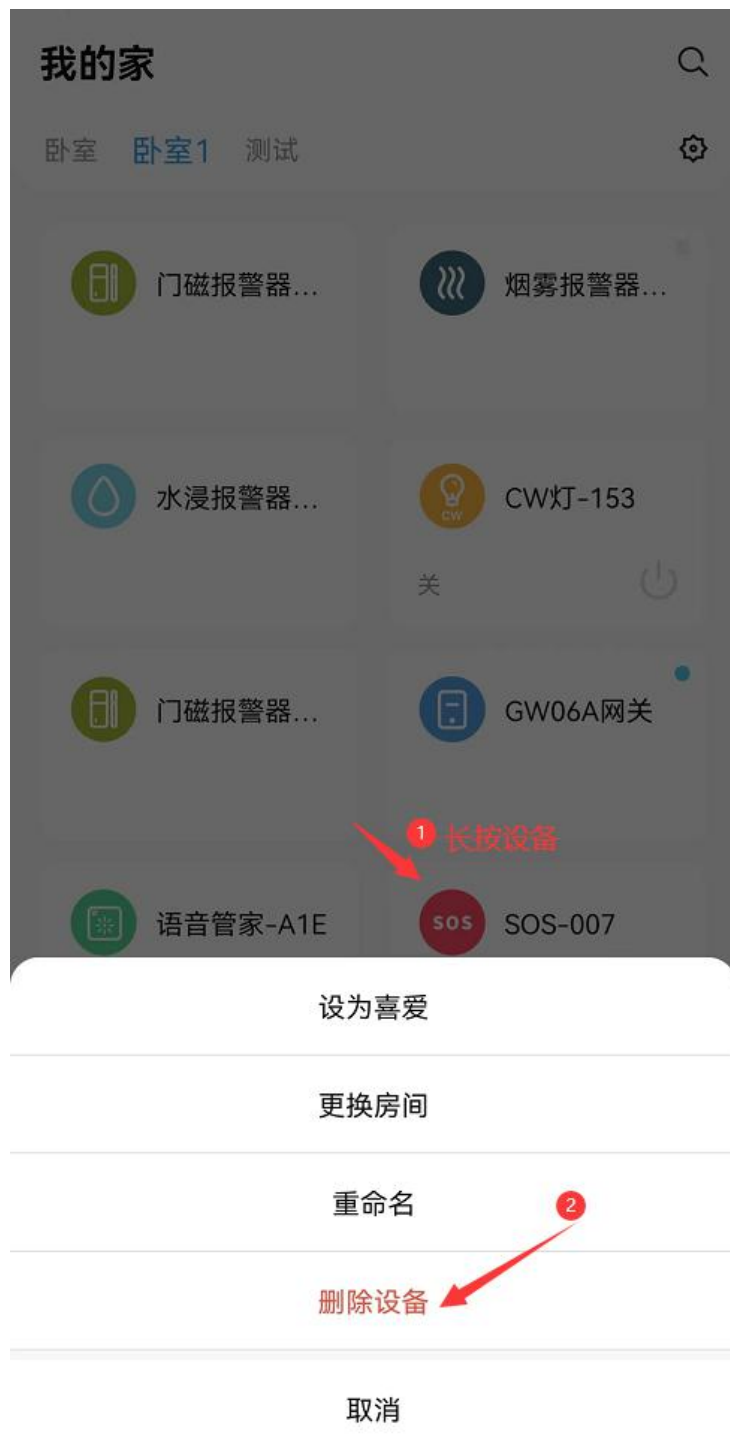



四、安装说明

方式一：无需粘贴，直接放置在所需位置。



方式二：撕下胶贴，粘贴在所需位置即可。

